

輔信科技台灣總公司

台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號
<https://global.shuttle.com/>

銷售信箱: sales@tw.shuttle.com

電話: +886-2-8792-6168

媒體聯絡: shuttlepr@tw.shuttle.com

Shuttle Headquarters

傳真: +886-2-2973-6286

美國分公司

Shuttle Computer Group INC.

17068 Evergreen Place, City of Industry, CA 91745

電話: +1-626-820-9000

<https://us.shuttle.com/>

傳真: +1-626-820-5060

銷售信箱: sales@us.shuttle.com

德國分公司

Shuttle Computer Handels GES. M.B.H.

Fritz-Strassmann Str. 5, D-25337 Elmshorn, Germany

電話: +49-4121-476860

<https://www.shuttle.eu/>

傳真: +49-4121-476900

銷售信箱: sales@shuttle.eu

中國分公司

浩鑫商貿 (深圳) 有限公司

深圳市鹽田區沙頭角深鹽路保發大廈 3B03

<https://cn.shuttle.com/>

銷售信箱: salescn@cn.shuttle.com

日本分公司

Japan Shuttle Co., Ltd

日本東京都江東區住吉 1-16-13 REID-C 住吉大樓2樓, 135-0002

電話: +81-3-5625-1670

<https://shuttle-japan.jp/>

傳真: +81-3-5625-1673

銷售信箱: sales@shuttle-japan.jp

所有產品規格與資訊如有變更，恕不另行通知

所有品牌與產品名稱均為其各自公司之商標或註冊商標

© 輔信科技股份有限公司 2026.07.VP.1.0

商用迷你電腦產品型錄

靈活・緊湊・高效能 | 驅動智慧商務創新

2H2026 Vol.01

專為現代商務場域打造的 迷你電腦

緊湊靈活・以 AI 賦能生產力

■ XPC Cube

SB860R8	11
規格比較表	13

■ XPC Slim (4L-5L)

XZ890G2	17
XB860G2	19
XH810G	21
XH810	23
規格比較表	25

■ XPC Slim (1L)

DB860	31
DH810 / DH810S	33
DN11H	35
DH770	37
DH610 / DH610V2	39
規格比較表	41

■ XPC Fanless

DL40N / DL30N	47
DS50U	49
規格比較表	51

■ XPC Nano

NA20H	55
NA10H	57
NT20H	59
NT10H	61
NE10N	63
NC50N	65
NC40N	67
規格比較表	69

■ XPC All-in-One

X50N	75
X50V9	77
P56N	79
規格比較表	81

■ 輔信周邊配件

規格比較表	85
-------	----

關於輔信科技 Shuttle®

輔信科技 (Shuttle) 成立於 1983 年，是商用迷你電腦與工業電腦的領導供應商。憑藉超過四十年的硬體研發實力，輔信專注於打造高效能、可靠且設計緊湊的迷你電腦與嵌入式系統，廣泛應用於機器視覺、人工智慧、邊緣運算、工業自動化與智慧零售等多元垂直市場。

輔信科技的產品線涵蓋迷你電腦、嵌入式工業電腦、AI邊緣運算電腦、HMI/工業 Panel PC、All-in-One 以及多媒體互動式資訊機，皆為 AI 與物聯網應用量身打造，應用場景包括數位看板、自助服務、監控安防、自動化控制、智慧交通與健康醫療等多元領域。

隨著人工智慧與物聯網技術的快速進展，輔信科技持續強化迷你電腦、工業電腦及 AI PC 產品線，積極拓展邊緣 AI 產品藍圖與應用範疇。透過模組化、緊湊設計與系統整合，以穩定性、耐用性與卓越效能為核心，滿足各行各業日益多元的應用需求。



智慧工廠

機器視覺

智慧交通

車流影像分析

數位菜單看板

智慧零售

POS 終端機

餐飲服務

機場/飯店

自助報到機

安全監控中心

NVR 監控系統

醫療照護

互動式資訊導覽

戶外廣告

數位看板

應用場域



迷你電腦產品總覽

靈活配置 · 彈性擴展 · 滿足多元應用需求

XPC Cube 14L | 高擴充桌上型系統 |

高效能運算 / 工作站

- 支援桌上型處理器 (擴充配置彈性)
- 高儲存擴充能力 (最多四顆 3.5" HDD / M.2 SSD / 支援 RAID)
- 高效率 / 低噪音散熱設計: I.C.E.熱導管模組
- 支援獨立顯示卡
- 工作站等級效能
- PCIe擴充能力

XPC Slim 4L/5L | 可擴充小型系統 |

系統整合 / 客製應用

- 支援桌上型處理器 (擴充配置彈性)
- 支援 PCIe 擴充卡
- 多元 I/O (COM、雙 LAN)
- 多螢幕顯示 (三顯或是二顯)
- 適用垂直市場應用
- 儲存與擴充彈性高 (2.5" HDD / SSD 及 M.2 SSD)

XPC Slim 1L | 超小型效能系統 |

空間受限場域

- 支援多螢幕輸出 (最高四顯)
- 支援桌上型處理器 (擴充配置彈性)
- 體積與效能平衡
- 支援 24/7 運作
- 豐富連接介面 (COM、USB、雙 LAN / 四 LAN)

XPC Slim Fanless | 無風扇系統 |

靜音 / 低維護環境

- 無風扇設計
- 低維護需求
- 低功耗節能
- 三螢幕顯示
- 高穩定長時間運行

XPC Nano 0.6-1L | 超微型系統 |

邊緣運算 / 分散部署

- 精巧體積
- 低功耗設計
- 支援多螢幕輸出 (四顯 / 三顯 / 二顯)
- 安裝彈性高

XPC All-in-One | 一體式觸控系統 |

互動式應用

- 電容 / 電阻式觸控
- 一體化整合設計
- 無風扇架構
- 前面板 IP-54 防護等級
- 適用 POS / Kiosk / HMI

產品優勢

- 涵蓋 0.6L 至 14L 的多元機構尺寸
- 提供彈性擴充與多樣化部署選項
- 全系列支援 24/7 長時間運作
- 具備高可靠度，適用於長週期導入與應用

迷你電腦快速選型

效能需求

- 高效能 / GPU 密集運算 ▶ XPC Cube
- 重視擴充的效能平衡型應用 ▶ XPC Slim 4L / 5L

空間限制

- 標準安裝空間 ▶ XPC Cube | Slim 4L / 5L
- 空間受限環境 ▶ XPC Slim 1L | 無風扇系列
- 超小型部署需求 ▶ XPC Nano

部署環境

- 空間優化的效能平衡型應用 ▶ XPC Slim 1L | Nano
- 靜音 / 易積塵環境 ▶ XPC 無風扇系列
- 互動式應用 ▶ XPC All-in-One
- 分散式 / 邊緣部署 ▶ XPC Nano



為實際應用場域打造的 AI 推論邊緣運算平台

從智慧 Kiosk、NVR 監控系統，到醫療顯示與工業控制，Shuttle AI 迷你電腦可無縫整合於各類應用環境，在關鍵場域提供穩定且即時的 AI 運算能力。

專為系統整合與 AI 效能擴展打造

- 搭載 NPU 的迷你電腦：適用低功耗即時AI推論
- 支援 GPU 擴充的系統平台：滿足高效能AI運算需求
- 靈活整合各類應用場域：如 Kiosk、自助設備、NVR 監控、醫療顯示與工業控制

AI 運算任務分工架構

CPU | 系統控制與通用運算核心

負責系統運作與序列型任務處理

GPU | 平行運算與影像處理引擎

適用於影像處理、電腦視覺與 AI 加速運算

NPU | 高效率 AI 推論核心 (部分機種)

專為神經網路運算設計，具低延遲與低功耗優勢

XPC CUBE

高效能小型電腦

適用於工作站與邊緣伺服器應用

Shuttle XPC Cube 在僅為傳統桌上型電腦三分之一的機身尺寸中，提供工作站等級的運算效能與彈性擴充能力。此系列機種具備高度擴充與彈性配置能力，支援高效能處理器、多元儲存配置與專業級擴充卡，可依據專案及應用需求客製化配置，廣泛應用於影像處理、AI 推論運算及資料密集型工作負載，包括邊緣運算、商業部署與迷你伺服器等場域。





SB860R8



高效能迷你工作站電腦

為彈性配置與專案部署而生

Shuttle SB860R8 是一款配備 Intel® B860 晶片組的高效能迷你電腦，兼具小巧體積與工作站等級運算能力。它支援 Intel® Arrow Lake-S 處理器，TDP 最高可達 125W，能為高負載應用提供強勁效能。

本機型配備先進散熱系統，支援最多四螢幕輸出，並提供多元擴充選項，包括 PCIe Gen5 x16 (支援顯示卡擴充)、PCIe Gen4 x4、兩組 M.2 插槽、四個 SATA 6Gb/s 埠，以及雙 2.5GbE 網路連接。

SB860R8 主要鎖定系統整合商與企業用戶，適用於迷你伺服器建置、邊緣運算，以及需要高 CPU 效能、圖形擴充能力與穩定連線的專業應用場景。



產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器
- 配備 PCIe Gen5 x16 與 Gen4 x4 插槽，可擴充安裝高階顯示卡 / 擴充卡
- 支援 4 組 SATA 6Gb/s 及 RAID (0、1、5、1+0)，兼顧儲存彈性與資料安全，適合專業與長時運作場景
- 500W 80PLUS 金牌認證 Flex ATX 電源供應器，提升電源使用效益
- Shuttle I.C.E 散熱模組，整合風扇與熱導管系統，提供穩定散熱表現
- 支援雙 2.5GbE 乙太網路，提供高速穩定的網路連線
- 整合 2 x HDMI 2.1 (1 組支援 8K) 與 2 x DisplayPort 1.4a



AI PC

SB860R8

支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 125WTDP
晶片組	Intel® B860
繪圖核心	Intel® Graphics
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 x 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	4 x DDR5 5600 MT/s, Max. 192GB
儲存介面	4 x 3.5" HDD / 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 5.0 x4 NVMe) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe)
磁碟陣列	0, 1, 5, 10 (SATA only)
擴充插槽	PCI Express Slots 1 x PCIe 5.0 x 16 / 1 x PCIe 4.0 x 4
音效	HD 5.1 channel
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 2 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 4
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	1 / 2 / 2
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
尺寸	L : 332 x W : 216 x H : 198 mm
重量	NW (kg) : 3.9 / GW (kg) : 5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Aluminum
電源供應器	500W 80plus Gold Flex ATX
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PHD3



SW580R8

支援處理器	Intel® Xeon® W-1000 series and 11 th /10 th Gen Core™, Pentium®, and Celeron® processors (LGA1200), up to 125W TDP
晶片組	Intel® W580
繪圖核心	Intel® UHD Graphics series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	4 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 128GB (ECC DRAM support with Xeon)
儲存介面	4 x 3.5" HDD / 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	0, 1, 5, 10
擴充插槽	PCI Express Slots : 1 x PCIe 4.0 x16 / 1 x PCIe 3.0 x 4
音效	HD 5.1 channel
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 4 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	4
COM 序列埠	1 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	1 / 2 / 2
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 1GbE LAN / 2 x Realtek 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
尺寸	L : 332 x W : 216 x H : 198 mm
重量	NW (kg) : 3.5 / GW (kg) : 5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Aluminum
電源供應器	500W 80plus Gold Flex ATX
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PHD3



SH570R8

支援處理器	Intel® 11 th /10 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®, and Celeron® processors (LGA1200), up to 125W TDP
晶片組	Intel® H570
繪圖核心	Intel® UHD Graphics series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	4 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	4 x 3.5" HDD 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	0, 1, 5, 10
擴充插槽	PCI Express Slots : 1 x PCIe 4.0 x 16 / 1 x PCIe 3.0 x 4
音效	HD 5.1 channel
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 4 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	4
COM 序列埠	1 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	1 / 2 / 2
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
尺寸	L : 332 x W : 216 x H : 198 mm
重量	NW (kg) : 3.5 / GW (kg) : 5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Aluminum
電源供應器	500W 80plus Gold Flex ATX
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PHD3



精巧之中 延伸效能與應用的更多可能

XPC Slim 4L / 5L 系列採用現代化且精巧的機身設計，具備優異的機構空間效率，兼顧了效能與擴充能力，適用於多樣化的 AIoT 與嵌入式應用。

憑藉靈活的配置選項、豐富的 I/O 介面與穩定可靠的運作表現，非常適合應用於自助服務終端 (Kiosk)、數位看板、工業控制與邊緣運算部署。

XPC SLIM 4L-5L






XZ890G2

高效能 AI 擴充運算平台 驅動多卡運算與邊緣智慧應用效能

Shuttle XZ890G2 為一款 5 公升精簡體積的工作站等級運算平台，專為 AI 應用與多卡擴充需求而設計。搭載 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器與 Intel® Z890 晶片組，支援雙通道 DDR5-5600 記憶體，並配備雙 PCIe Gen5 x8 插槽，提供高頻寬資料傳輸能力與硬體卡擴充能力。

XZ890G2 的擴充架構設計可靈活整合 GPU、影像擷取卡、AI 加速卡、網路卡等，為高運算負載應用提供可擴充的效能與平台功能。此外，XZ890G2 支援三螢幕輸出、豐富的 I/O 介面與多元 M.2 擴充，得以滿足複雜系統整合需求。

XZ890G2 適用於 AI 推論、機器視覺及即時影像製作等需多卡擴充與高速資料處理的應用場域。



產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (內建 NPU，最高 65W TDP)
- 三螢幕輸出：2 x HDMI 1 (2.1 + 2.0) 與 DisplayPort 1.4a，最高支援 8K (HDMI 2.1)
- 雙 PCIe Gen5 x8 插槽，支援多卡擴充 (如：顯示卡、擷取卡、AI 加速卡、網路卡等)
- 3 x M.2 2280 M-key 插槽 (支援 NVMe/ SATA)
- 雙 Intel® 網路埠：1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE LAN
- 2 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1 (包含一組 Type-C), 2 x USB 2.0

XB860G2



GPU 優化運算迷你電腦

專為圖形處理與視覺運算設計

Shuttle XB860G2 在精巧的 5 公升機身中，針對 GPU 擴充與視覺運算應用提供了優化的設計。搭載 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器與 B860 晶片組，支援雙通道 DDR-5600 記憶體，並提供 PCIe Gen 5 x16 與 PCIe Gen 4 x1 插槽，可實現高效能顯示卡整合。


在圖形處理與整體運算效能都有穩定表現的 XB860G2，支援三螢幕輸出、彈性的儲存配置、雙網路埠與完整的 I/O 介面，適用於數位看板、視覺分析、監控系統等需要穩定 GPU 效能與顯示輸出的場景。在空間受限的部署環境中，仍能兼顧效能表現與系統整合彈性，提供穩定可靠的運行體驗。



DDR5



Triple Displays

PCIe x2
(Gen5 x16 + Gen4 x1)





M.2 Storage x3

Dual LAN
(2.5GbE + 1GbE)

產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (內建 NPU, 最高 65W TDP)
- PCIe Gen5 x16 與 PCIe Gen4 x1 擴充插槽 (透過 IO016 轉接卡), 支援最高 75W 顯示卡
- 雙 Intel® 網路埠: 1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE LAN
- 三螢幕輸出: 2 x HDMI (2.1 + 2.0) 與 DisplayPort 1.4a, 最高支援 8K (HDMI 2.1)
- 3 x M.2 2280 插槽 (支援 NVMe / SATA) + 1x M.2 2230 (支援 PCIe x1、USB2.0、Intel CNVi 模組或 WLN-M 模組)
- 2 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1 (包含一組 Type-C), 2 x USB 2.0

XH810G



精巧設計展現效能平衡

靈活支援多元商用部署需求

Shuttle XH810G 為一款採用 Intel® H810 晶片組，支援搭載 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器的 4 公升精巧電腦。支援 DDR5-5600 記憶體，並提供 PCIe Gen5 插槽 (最高 75W)，可安裝單槽顯示卡或其他單槽專業擴充卡，進一步提升 AI 圖形與資料處理能力，拓展專業應用功能。

整體設計著重穩定性與散熱效率，支援三螢幕獨立顯示及 8 組的 USB 介面，增強多工處理能力，並提供靈活的周邊連接。適用於數位看板、影像擷取、多媒體內容等商業應用，兼顧空間效率與圖形運算需求。

產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (內建 NPU，最高 65W TDP)
- 三螢幕輸出：
2 x HDMI (2.1 + 2.0) 與 DisplayPort 1.4a，最高支援 8K (HDMI 2.1)
- 雙 Intel® 網路埠：1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE LAN
- 具備 PCIe Gen5 x 16 插槽，支援最高 75W 單槽擴充卡 (搭配 IO015 擴充卡與 180W 電源)
- 2 x M.2 2280 M-Key (支援 NVMe / SATA) + 1 x M.2 2230 E-Key (支援 PCIe x 1、USB2.0、Intel CNVi 模組或 WLN-M 模組)
- 2 x USB 3.2 Gen2、2 x USB 3.2 Gen1 (包含一組 Type-C)、4 x USB 2.0



XH810




適用於工業控制的穩定平台

強化自動化應用的連接整合能力

Shuttle XH810 結合可靠運算與小型化設計，是一款為自動化控制與設備連接需求設計的 4 公升精巧電腦。搭載 Intel® H810 晶片組及 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器，支援 DDR5-5600 記憶體，可在長時間運行環境中提供穩定可靠的運算表現。

憑藉豐富的序列埠連接能力，透過選配擴充模組可讓 XH810 支援最高 6 組 COM 介面，方便串接各類工業設備，並提供雙網路埠、原生 SATA 儲存與三螢幕輸出，提升系統整合與多工彈性。適用於自動化控制、工廠流程管理及多樣的嵌入式應用，滿足垂直應用中對於穩定性與連接性的需求。

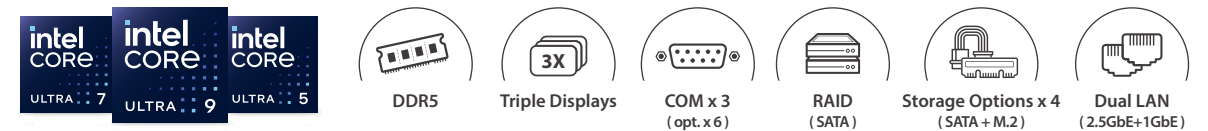

產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (內建 NPU，最高 65W TDP)
- 預設 1 x RS-232/422 及 2 x RS-232，透過選配套件 PCM31，可額外擴充 3 組 RS-232
- 雙 Intel® 網路埠：1 x 2.5GbE + 1 x 1GbE LAN
- 三螢幕輸出：2 x HDMI (2.1 + 2.0) 與 DisplayPort 1.4a，最高支援 8K (HDMI 2.1)
- 內建 2.5 吋 / 3.5 吋 SATA 儲存裝置支援，並配備專用電源接頭
- 2 x USB 3.2 Gen2、2 x USB 3.2 Gen1 (包含一組 Type-C) 與 4 x USB 2.0

AI PC

XZ890G2



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel® Z890
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 × 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / WWN04) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 5.0 x 4 NVMe)
磁碟陣列	-
擴充插槽	2 x PCIe 5.0 x 8 (PCIe card size Max 205 x 120 x 45mm)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2 / Gen2 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	-
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 95 mm
重量	NW (kg) : 1.9 / GW (kg) : 3.5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, PRC02, WLN-M, WWN04

AI PC

XB860G2



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel® B860
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 × 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / WWN04) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 5.0 x 4 NVMe)
磁碟陣列	-
擴充插槽	1 x PCIe 5.0 x 16 / 1 x PCIe 4.0 x 1 (PCIe card size Max 205 x 120 x 45mm)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2 / Gen2 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	-
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 95 mm
重量	NW (kg) : 1.9 / GW (kg) : 3.5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, PRC02, WLN-M, WWN04

AI PC

XH810G



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel® H810
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 × 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 2 NVMe / WWN04)
磁碟陣列	-
擴充插槽	1 x PCIe 5.0 x16 (PCIe card size Max 208 x 120 x 30mm)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen2 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	-
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 76 mm
重量	NW (kg) : 1.7 / GW (kg) : 3.3
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, WLN-M, WWN04

AI PC

XH810



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel® H810
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 × 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x 3.5" or 2 x 2.5" HDD/SSD 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 2 NVMe / WWN04)
磁碟陣列	0, 1, 5
擴充插槽	-
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen2 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	2 x RS232 + 1 x RS232/422/485 / Optional Extra 3 x RS232
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 76 mm
重量	NW (kg) : 1.9 / GW (kg) : 3.2
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, WLN-M, WWN04, PCM31

XH610G2



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 14 th /13 th /12 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®, Celeron® LGA1700 CPU Max. TDP 65W
晶片組	Intel® H610
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (SATA)
磁碟陣列	-
擴充插槽	1 x PCIe 5.0 x 16 / 1 x PCIe 3.0 x 1 (PCIe card size Max 205 x 120 x 45mm)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	-
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 95 mm
重量	NW (kg) : 2.98 / GW (kg) : 3.49
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, PRC02, WLN-M, WWN03

XH610G



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 14 th /13 th /12 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®, Celeron® LGA1700 CPU Max. TDP 65W
晶片組	Intel® H610
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (SATA)
磁碟陣列	-
擴充插槽	1 x PCIe 5.0 x16 (PCIe card size Max 208.5 x 120 x 30mm)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	-
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 78.5 mm
重量	NW (kg) : 1.9 / GW (kg) : 3.2
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, WLN-M, PS01

XH610



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 14 th /13 th /12 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®, Celeron® LGA1700 CPU Max. TDP 65W
晶片組	Intel® H610
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	2 x 2.5" HDD / SSD + 1 x slim ODD or 3 x 2.5" HDD / SSD 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	-
擴充插槽	-
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 (Max. 4), 1 x RS232 / 422 / 485, Support 5V / 12V
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 241 x W : 200 x H : 72 mm
重量	NW (kg) : 2.2 / GW (kg) : 3.5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64 bit, Linux
選購配件	PVG01, WLN-M, PS01, PCM31, PHD4

XH510G



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 11 th /10 th Gen LGA1200 socket Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium, Celeron 65W processor
晶片組	Intel® H510
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	2 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (SATA)
磁碟陣列	-
擴充插槽	1 x PCIe 3.0 x16 (PCIe card size Max 208.5 x 120 x 30mm)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 3.2 (正面)	Gen1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 (Optional)
Line in/ Line out/Mic in	- / 1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 250 x W : 200 x H : 78.5 mm
重量	NW (kg) : 1.9 / GW (kg) : 3.2
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19.5V/9.23A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	PVG01, WLN-M, PS01



在精巧空間中實現高效能運算

XPC Slim 1L 系列機身厚度僅 4 公分，採用節省空間的設計，在有限空間中仍能提供高效運算表現。具備多元介面配置，支援彈性擴充，並相容 VESA 安裝，可快速部署於各種應用場域。

此系列特別適用於 AIoT 應用、數位看板及各類嵌入式商用環境，兼顧效能、空間利用與部署便利性。

XPC SLIM 1L

DB860



AI 邊緣高效能平台

整合四螢幕輸出與高速連接能力




Shuttle DB860 為一款精巧的 1.3 公升平台，專為 AI 驅動的邊緣運算與多螢幕應用打造。搭載 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器並整合 NPU 與 GPU，可提供高效的 AI 推論能力，同時兼顧快速反應與穩定運算表現，在有限空間中實現高效部署。

DB860 支援四組獨立顯示輸出、USB4 高速傳輸與 M.2 PCIe Gen5 高速儲存裝置，有效提升資料處理速度與系統整合彈性。搭配多組的 USB 與 COM 序列埠，可靈活連接各式現代與傳統的周邊設備，滿足多元商用與工業應用需求。

DB860 適用於數位看板、零售數據分析、自動化控制與 AI 影像應用等場域，在精巧機身中兼顧效能、連接性與部署彈性，是邊緣運算應用的理想選擇。

產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (最高 65W TDP)
- 四螢幕獨立輸出：HDMI 2.1、HDMI 2.0、DisplayPort 1.4a 及 USB Type-C
- 1 x USB 4 (20Gbps)、4 x USB 3.2 Gen2 (包含一組 Type-C)、4 x USB 3.2 Gen1，與雙 Intel® 乙太網路
- 提供 1 x RS-232 及 1 x RS-232/422/485 序列埠，並可透過選配 PVG01 線材將其中一組 RS-232 轉換為 VGA 輸出
- M.2 PCIe 5.0 插槽，支援新一代 NVMe 高速儲存裝置
- 藉由熱導管與雙智慧風扇設計，在精巧機身 (190 x 165 x 43 mm) 中實現高效散熱



AI PC
SERIES

DH810 / DH810S




多工生產力的精巧平台

支援 AI 加速與三螢幕顯示應用

Shuttle DH810 為一款精巧的 1.3 公升迷你電腦，兼具 AI 運算與視覺處理性能，在有限空間中提供穩定且均衡的性能表現。搭載 Intel® Core™ Ultra (Arrow Lake-S) 處理器，整合 GPU 與 NPU，能加速 AI 推論任務，也能同時應對商業應用對於穩定性。

DH810 支援最高 128GB DDR5 記憶體與三螢幕獨立顯示輸出，可提升多工處理效率並靈活應對多畫面應用情境，讓影像呈現與資料處理更加流暢。


憑藉小巧機身、穩定效能與多元連接能力，DH810 特別適用於數位看板、自助服務機及企業環境等場域，滿足邊緣 AI 推論應用部署。



產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 200S 系列處理器 (最高 65W TDP)
- 三螢幕獨立顯示：
HDMI 2.1 (最高 8K@60Hz) 及 2 x DisplayPort 1.4a (最高 4K@120Hz)
- 1 x M.2 2280 (PCIe Gen 4 x 4 / SATA) 插槽，
支援高速儲存裝置；1 x M.2 2230 可支援無線網路擴充
- 支援最高 128GB DDR5-5600MT/s 記憶體
- 提供 1 x RS-232 及 1 x RS-232/422/485 序列埠 (DH810)，並可透過選配 PVG01 線材將其中一組 RS-232 轉換為 VGA 輸出

DN11H



小巧靈活的智慧運算平台

四螢幕顯示與四網路連接能力

Shuttle DN11H 為一款聚焦資料處理與網路應用的 1.3 公升 AI 迷你電腦，特別適合需要高頻寬傳輸與即時運算的場景。搭載 Intel® Core™ Ultra (Meteor Lake) 處理器，整合 Intel® Arc 顯示核心與 NPU，最高可提供 34 TOPS 的 AI 運算效能，在資料分析與即時處理任務中展現出色表現。

DN11H 配備四組 Intel® 2.5GbE 網路埠與四螢幕獨立顯示能力，可實現高速資料傳輸與多樣化網路配置，也能支援多畫面與視覺化應用，提升整體作業效率。此外，該機種支援最高 96GB DDR5 記憶體與多組 M.2 擴充插槽，有助於提升資料處理效率與儲存擴展能力。

DN11H 適用於網路管理、自動化控制、影像處理及互動式應用等場域，為需要穩定連線與多畫面顯示有高度需求的應用環境。



產品特色

- 支援 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 (系列 1) 處理器，整合 NPU 與 Intel® Arc 顯示核心
- 四螢幕獨立輸出：
2 x HDMI 2.0 (可相容 TMDS) + 2 x DisplayPort 1.4a
- 提供 3 組 M.2 插槽，支援 PCIe Gen4 x 4 與 RAID，提升資料處理效能
- 配備 4 組 2.5GbE 網路埠，並支援選配 4G / 5G 擴充能力
- 支援最高 96GB DDR5-5600 記憶體
- 配備 2 x USB 3.2 Gen2 (Type C) + 6 x USB 3.2 Gen2 (Type A)




DH770

支援 Intel® 第 12/13/14 代處理器 全面提升多工處理與資料視覺化效率


Shuttle DH770 專為穩定的多螢幕應用而打造，採用經過驗證的第 12/13/14 代 Intel® Core™ 平台，結合多元連接能力，提供可靠且持續的運算表現。

在精巧的 1.3 公升機身中，DH770 可支援最高四組 4K 顯示輸出，適用於多畫面呈現與資料視覺化需求。搭配兩組 2.5GbE 網路、多組的 USB 與 COM 序列埠，不僅提升資料傳輸穩定性，也讓系統整合更加靈活順暢。


透過 DDR5 記憶體與 M.2 PCIe 4.0 儲存擴充，DH770 提供高效且流暢的資料處理能力。搭配穩定可靠的平台設計，能在長時間運行環境中維持一致表現，適用於數位看板、監控系統、自動化控制與電腦視覺應用。




Quad Displays




DDR5



COM x 2



Dual LAN
(2.5GbE)




RAID
(SATA)

產品特色

- 支援第 14/13/12 代 Intel® Core™, Pentium®, Celeron® 65W LGA1700 處理器
- 內建 Intel® UHD 顯示核心，透過 2 x HDMI 2.0 與 2 x DisplayPort 支援四螢幕 4K 顯示
- 配備 2 組 Intel® 2.5GbE 乙太網路
- 1 x M.2 2280 M-Key (PCIe 4.0 x 4 / SATA) + 1 x M.2 2230 E-Key
- 4 x USB 3.2 Gen2、4 x USB 3.2 Gen1 (含 1 x Type-C)、1 x RS-232 及 1 x RS-232/422/485 (選配 PVG01 可將其中一組 RS-232 轉換為 VGA 輸出)
- 熱導管散熱模組結合雙智慧風扇，提供優異散熱效能，支援 0-50°C 環境下長時間穩定運作

DH610 / DH610V2



DDR4 / DDR5 彈性平台選擇 兼顧穩定性與效能進化

Shuttle DH610 系列專為穩定的 24/7 商用運作而設計，提供可靠且具彈性的精巧運算平台。支援 Intel® 第12、13與 14 代 Core™ 處理器，可為各類商用應用與系統層級任務提供穩定且一致的運算表現。

DH610 系列支援三組 4K 顯示輸出，並配備雙 Intel® 網路埠 (2.5GbE + 1GbE) 與多組的 USB 與 COM 介面，可在多元商用環境中實現順暢整合與穩定連接。

DH610 採用 DDR4 記憶體以提供經驗證的穩定性，而 DH610V2 則支援 DDR5 記憶體，進一步提升效能與擴充能力。此系列適用於 POS 系統、自助服務機、監控系統與工業部署等，滿足對穩定性與成本效益兼具的應用需求。

產品特色

- 支援第 14/13/12 代 Intel® Core™, Pentium®, Celeron® 處理器 (LGA1700 插槽)
- 雙 Intel® 乙太網路 (2.5GbE + 1GbE)，支援 Wake-on-LAN
- 提供 1 x RS-232 與 1 x RS-232/422/485 序列埠，選配 PVG01 線材可將其中一組 RS-232 轉換為 VGA 輸出
- **DH610**: 雙通道 DDR4-3200，最高 64GB
DH610V2: 雙通道 DDR5-5600，最高 96GB
- 三螢幕獨立輸出：
HDMI 2.0 + 2 x DisplayPort (最高 4K)
- USB 3.2 Gen1/Gen2、USB 2.0、RS-232/422/485

42

散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Meteor Lake Core™ Ultra 5 processor 125H / Ultra 7 processor 155H / Ultra 9 processor 185H
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® Arc™ Graphics
最大解析度	HDMI 2.1 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	2 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / WWN04)
磁碟陣列	0, 1 (SATA) / 0, 1, 5 (NVMe)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	-
USB 4.0	-
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4 (Include Type-C x 2)
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	-
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 4 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.23 / GW (kg) : 2.46
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PS02, WWN04

散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel B860
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 x 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 5.0 x 4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	0, 1 (SATA only)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	Optional
USB 4.0	1 (Type-C)
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4 (Include Type-C x1)
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.32 / GW (kg) : 2.56
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 180W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PVG01, PS02, WWN03

散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 14 th /13 th /12 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®, and Celeron® processors (LGA1700), up to 65W TDP
晶片組	Intel® H770
繪圖核心	Intel® UHD Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / MV9 / JPEG / MPEG2 / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	0, 1
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	Optional
USB 4.0	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 2 (Include Type-C x 1) Gen 2 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2 Gen 2 : 2
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.3 / GW (kg) : 2.05
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PVG01, PS02, WWN03

散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra 200S series processors (Arrow Lake, LGA1851), up to 65W TDP
晶片組	Intel H810
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.1 : 7680 x 4320@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 128GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	0, 1
HDMI 介面	DH810 : 1 DH810S : 1
DisplayPort 介面	DH810 : 1 DH810S : 2
VGA 介面	DH810 : Optional DH810S : Optional
USB 4.0	DH810 : 1 (Type-C) DH810S : -
USB 3.2 (正面)	DH810 : Gen 2 : 2 (Include Type-C x 1) DH810S : 2 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	DH810 : Gen 1 : 2 DH810S : Gen1 : 2
USB 2.0 (正面)	DH810 : 2 DH810S : 2
USB 2.0 (背面)	DH810 : 2 DH810S : 2
COM 序列埠	DH810 : 1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V DH810S : 1 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	DH810 : LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN DH810S : LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.3 / GW (kg) : 2.05
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PVG01, PS02, WWN03

DH610 / DH610V2



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® 14 th /13 th /12 th Gen Core™ i3/i5/i7/i9, Pentium®,and Celeron® processors (LGA1700), up to 65W TDP
晶片組	Intel® H610
繪圖核心	Intel® UHD Graphics series
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	DH610 : 2 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 64GB DH610V2 : 2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) / 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	-
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	2
VGA 介面	Optional
USB 4.0	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 2 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.3 / GW (kg) : 2.05
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PVG01, PS02, WWN03

DH32U



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Pentium® Gold 7505 / Intel® Core™ i3-1115G4 / i5-1135G7
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® UHD or Iris® Xe Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x SD card 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	-
HDMI 介面	4
DisplayPort 介面	-
VGA 介面	Optional
USB 4.0	-
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Optional
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.03 / GW (kg) : 2.2
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/4.74A 90W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PVG01, PS02, WWN03

DH02U



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Celeron 3865U / Intel® Core™ i3-7100U / i5-7200U / i7-7500U
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	NVIDIA GeForce GTX 1050 GPU 4GB
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz 8192 x 4320@60Hz in Surround Mode
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG, MPEG2, VC1, VP9 / AV1
記憶體	2 x DDR4 2133 MT/s, Max. 32GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 12.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
磁碟陣列	-
HDMI 介面	4
DisplayPort 介面	-
VGA 介面	-
USB 4.0	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (正面)	2
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Optional
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 2.2 / GW (kg) : 3.5
安規認證	CB, CE, BSMI, ETL, FCC, RCM, RoHS, VCCI
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/6.32A 120W external adapter
支援作業系統	Windows 10 64bit, Linux
選購配件	WLN-M, PS02

XPC FANLESS

無風扇設計

打造長時間穩定運作的邊緣運算平台

XPC Fanless (無風扇) 系列採用被動式散熱設計，在各類運算負載下能維持穩定的熱效能表現，同時兼具低功耗、耐用性與長期可靠性。

針對需長時間 24/7 運作的工業與垂直應用場域而設計，無風扇架構有助於提升系統 MTBF (平均無故障時間) 與整體使用壽命，同時降低維護需求並減少系統停機風險，特別適用於對噪音敏感或環境條件較嚴苛的部署場域。





DL40N / DL30N



無風扇低功耗設計 滿足邊緣與物聯網應用需求

Shuttle DL 系列於精巧的 1 公升機身中提供高效運算效能，並具備兩種處理器平台選擇。DL30N 採用 Intel® Alder Lake-N 處理器 (N100、N200、i3-N300)，而 DL40N 則搭載 Twin Lake 處理器 (N150、N250、Core™ 3-N350)，在最高約 7W 低功耗設計，及處理器整合 UHD 顯示核心的助力下，提供流暢穩定的視覺輸出表現。

DL30N 及 DL40N 配備雙網路埠、三組包含 HDMI 與 DisplayPort 的影音輸出介面、兩組 COM 及八組 USB 的豐富 I/O 介面，提供靈活的周邊整合能力與穩定的資料傳輸表現。DL 系列內建 M.2 擴充插槽，可支援高速儲存與無線模組擴充，提升系統彈性與應用整合能力，結合 19V 65W 電源設計，特別適用於數位看板、自助服務機、POS 系統，以及需長時間 24/7 穩定運作的物聯網與邊緣運算應用。



產品特色

- DL30N 搭載 Intel® Alder Lake-N 處理器
DL40N 搭載 Intel® Twin Lake 處理器
- 支援最高 16GB DDR5-4800 記憶體
- 支援三螢幕顯示：HDMI 2.0、DisplayPort 與 VGA 輸出
- 配備雙 Intel® 2.5GbE 網路埠，提供穩定可靠的網路連接
- 完整 I/O 介面：8 x USB 3.2 Gen1、1 x RS-232 及 1 x RS-232/422/485
- 擴充能力：1 x M.2 2280 M-Key、1 x M.2 2230 E-Key (支援 4G/LTE、WiFi 模組)



DS50U

高效能無風扇運算平台 滿足多元邊緣與商用應用需求

DS50U 系列採用精巧的 1.3 公升無風扇設計，搭配堅固的金屬機殼，提供完整且豐富的連接能力。支援透過 HDMI 與 DisplayPort 的雙 4K 顯示輸出，並整合 VGA 介面，滿足多元顯示應用需求；同時 DS50U 支援第 12 代 / 13 代 Intel® 處理器平台，可提供流暢的 4K@60Hz 影像播放效能。

系統支援雙通道 DDR5 記憶體、1 組 2.5 吋儲存裝置，並整合 2 組 M.2 2280 與 1 組 M.2 2230 插槽，可支援高速儲存與無線通訊模組擴充，提升系統性與整合能力。透過被動式散熱設計，能在長時間 24/7 運作環境中維持穩定表現並降低維護需求，特別適用於數位看板、POS 系統、自助服務機、精簡型電腦、辦公運算與多媒體應用等場域。



產品特色

- 多款處理器機種：
Intel® Celeron® 7305、Intel® Core™ i3-1315U / Core™ 3 100U、Intel® Core™ i5-1335U / Core™ 5 120U、Intel® Core™ i7-1355U / Core™ 7 150U
- 三螢幕顯示輸出：
1 x HDMI 2.0、1 x DisplayPort 1.4a、1 x VGA
- 網路連接力：1 x Intel® 2.5GbE 網路埠、1 x Intel® 1GbE 網路埠
- 完整 I/O 介面：2 x USB 3.2 Gen2、4 x USB 3.2 Gen1、2 x USB 2.0、1 x RS-232/422/485
- 擴充能力：2 x M.2 2280 M-Key (支援 M.2 SSD 配置)、1 x M.2 2230 E-Key (支援選配 Wi-Fi + 藍牙模組及 5G/LTE 擴充套件)

DL40N



散熱系統	Fanless
支援處理器	Intel® Core™ 3 Processor N350 / Intel® Processor N250 / N150
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.15 / GW (kg) : 2.1
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	PS02, WWN03, WLN-M

DL30N



散熱系統	Fanless
支援處理器	Intel® Core™ i3-N300 / Intel® Processor N200 / N100
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232 / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 190 x W : 165 x H : 43 mm
重量	NW (kg) : 1.15 / GW (kg) : 2.1
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Metal
電源供應器	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	PS02, WWN03, WLN-M

DS50U



散熱系統	Fanless
支援處理器	Intel® Celeron 7305 Intel® Core™ i3-1315U / i5-1335U / i7-1355U Intel® Core™ 3 100U / 5 120U / 7 150U
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® UHD or Iris® Xe Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5200 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe / WWN04)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 4 Gen 2 : 2
USB 3.2 (背面)	-
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	2
COM 序列埠	1 x RS232 (Optional) / 1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN / 1 x 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 200 x W : 165 x H : 39.5 mm
重量	NW (kg) : 1.6 / GW (kg) : 2.85
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Metal + Plastic
電源供應器	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/4.74A 90W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WWN04, WLN-M

DS20U



散熱系統	Fanless
支援處理器	Intel® Core™ i3-10110U / i5-10210U / i7-10510U
晶片組	Integrated in CPU
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz DisplayPort 1.4a : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 2666/2400 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (max. 12.5 mm) / 1 x SD card 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 2 (for Celeron) Gen 2 : 2 (for Core i series)
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2 (for Celeron) Gen 2 : 2 (for Core i series)
USB 2.0 (正面)	4
USB 2.0 (背面)	-
COM 序列埠	1 x RS232/422/485, Support 5V/12V
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 1GbE LAN (DS20U series) 2 x Intel® 2.5GbE LAN (DS20U V2 series) WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
尺寸	L : 200 x W : 165 x H : 39.5 mm
重量	NW (kg) : 1.4 / GW (kg) : 2.1
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Metal + Plastic
電源供應器	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	WWN03, WLN-M

超精巧 AI 運算

滿足不同層級部署需求

XPC Nano 系列以不到 1 公升的精巧設計，提供從日常商用運算到高階 AI 推論的完整產品布局。針對不同運算需求與應用場域，Nano 系列採用清晰的分層架構，協助企業快速選擇最適合的解決方案，實現效能、成本與部署彈性的最佳平衡。

高階 AI 邊緣運算

- 對應高負載與進階 AI 應用
- 適用生成式 AI 與進階推論
- 支援最高 100TOPS
- 高效能、低延遲運算

機種：NT20H / NA20H

主流 AI 應用

- 兼顧效能與成本的 AI 平台
- 約 30-40TOPS
- 適用日常 AI 與商用應用
- 效能與成本平衡

機種：NT10H / NA10H

基礎商用與邊緣運算

- 穩定可靠的日常運算方案
- 節能設計、體積精巧
- 適用 POS、數位看板與辦公應用
- 彈性配置，易於部署

機種：NE10N / NC50N / NC40U



XPC NANO

NA20H

AMD RYZEN™ AI 300 迷你電腦

打造新世代高效能 AI 運算平台

NA20H 採用 AMD Ryzen™ AI 300 系列處理器，提供高達 80 TOPS 的 AI 運算效能，可支援生成式 AI、即時資料分析、模型推論等邊緣運算應用。透過整合 CPU、GPU 與 NPU 的架構，可加速資料處理與即時推論能力。


在精巧機身設計中，NA20H 同時兼顧效能與擴充性，支援高速記憶體、多元儲存配置與豐富 I/O 介面，並具備多螢幕顯示能力，適用於多工與高效能應用場景。

NA20H 專為高 AI 運算需求與穩定運作的場域打造，適用於影像分析、智慧零售、工業自動化與邊緣 AI 推論，是新世代 AI 應用的理想平台。



產品特色

- 處理器選項：Ryzen™ AI 300 系列 (AI 9 HX 370、AI 7 350、AI 5 340) 與 Ryzen™ AI 200 系列 (7H 225)
- 支援最高 96GB DDR5-5600 雙通道記憶體
- 四螢幕輸出：2 x HDMI 2.1 及 2 x USB4 Type-C (支援 DisplayPort)
- 完整 I/O 介面：2 x USB4 Type-C (40Gbps)、5 x USB 3.2 Gen2 (含 Power USB)、1 x USB 2.0，以及雙 2.5GbE 網路埠
- 擴充能力：1 x M.2 2280 M-Key 可安裝 PCIe Gen4 NVMe 儲存裝置 (最高 2TB)；1 x M.2 2230 E-Key 支援選配 Wi-Fi
- 提供雙 2.5GbE 高速網路，確保網路連線穩定

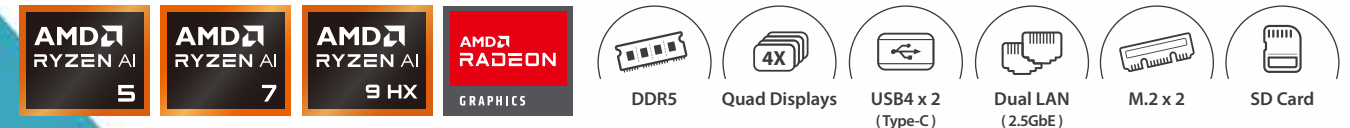

NA10H



AMD RYZEN™ 8040 迷你電腦

專為商用 AI 與日常智慧應用提供最佳運算平台

NA10H 採用 AMD Ryzen™8040 系列處理器，內建 NPU 架構，提供高達 39 TOPS 的 AI 運算能力，能有效應對主流 AI 工作負載。其整合 CPU、GPU 與 NPU 的架構，可提升影像處理與資料分析的整體效率。

在精巧設計中，NA10H 提供完整的擴充能力與豐富 I/O 介面，支援多螢幕顯示與多樣化周邊整合，適用於商業與邊緣運算場景。

作為主流 AI PC 平台，NA10H 特別適用於智慧辦公、數位看板、POS 系統與 AIoT 應用，為企業提供兼具效能與成本效益的解決方案。



(Max. Supported)




(Max. Supported)



DDR5



Quad Displays

USB4 x 2
(Type-C)Dual LAN
(2.5GbE)

M.2 x 2



SD Card



產品特色

- 支援 AMD Ryzen™ 8040 系列 R9-8945HS、R7-8845HS 處理器，內建 Radeon 顯示核心
- 支援最高 96GB DDR5-5600 雙通道記憶體
- 完整 I/O 介面：2 x USB4 Type-C (40Gbps)、5 x USB 3.2 Gen2 (含 Power USB)、1 x USB 2.0，以及雙 2.5GbE 網路埠
- 四螢幕輸出：2 x HDMI2.0 及 2 x USB4 Type-C (支援 DisplayPort)
- 提供雙 2.5GbE 高速網路，確保網路連線穩定
- 擴充能力：1 x M.2 2280 M-Key 可安裝 PCIe Gen4 NVMe 儲存裝置 (最高 2TB)；1 x M.2 2230 E-Key 支援選配 Wi-Fi

NT20H



DDR5



Quad Displays

USB4 x 2
(Type-C)Dual LAN
(2.5GbE)

M.2 x 2



SD Card

高算力 AI 邊緣運算平台

加速生成式 AI 與進階推論應用

NT20H 採用 Intel® Core™ Ultra 200 系列處理器，結合新一代 NPU 架構，提供最高約 99 TOPS 的 AI 運算效能，支援進階 AI 推論與高資料量邊緣運算需求。透過 CPU、GPU 與 NPU 的混合架構設計，能有效應對生成式 AI、大規模資料分析及企業級 AI 應用，滿足高吞吐量與低延遲的運算環境。

在精巧設計中，NT20H 提供完整的連接能力與擴充彈性，支援多螢幕顯示與高速傳輸介面，適用於多工處理與複雜應用場景。

NT20H 專為進階 AI 應用打造，適用於生成式 AI、影像分析與企業級智慧應用，是企業部署邊 AI 應用的理想運算平台。



產品特色

- 採用 Intel® Arrow Lake 225H/255H/285H 處理器（整合 Intel® Arc 顯示核心，依處理器型號而定）
- 支援最高 96GB DDR5-6400 記憶體
- 四螢幕輸出：2 x HDMI2.0 與 2 x USB4 Type-C（支援 DisplayPort）
- 採用精巧 NUC 設計，並支援 VESA 安裝，提供彈性部署能力
- 完整 I/O 介面：2 x USB4 Type-C（40Gbps）、5 x USB 3.2 Gen2（含 Power USB）、1 x USB 2.0，以及雙 2.5GbE 網路埠
- 擴充能力：1 x M.2 2280 M-Key（PCIe Gen4 NVMe，最高 2TB）；1 x M.2 2230 E-Key 支援選配 Wi-Fi



產品特色


- 採用 Intel® Meteor Lake 125H/155H/185H 處理器 (整合 Intel® Arc 顯示核心, 依處理器型號而定)
- 支援最高 96GB DDR5-6400 記憶體
- 四螢幕輸出: 2 x HDMI2.0 與 2 x USB4 Type-C (支援 DisplayPort)
- 採用精巧 NUC 設計, 並支援 VESA 安裝, 提供彈性部署能力
- 完整 I/O 介面: 2 x USB4 Type-C (40Gbps)、5 x USB 3.2 Gen2 (含 Power USB)、1 x USB 2.0, 以及雙 2.5GbE 網路埠
- 擴充能力: 1 x M.2 2280 M-Key 可安裝 PCIe Gen4 NVMe 儲存裝置 (最高 2TB); 1 x M.2 2230 E-Key 支援選配 Wi-Fi

NT10H

AI 強化商用運算平台 提升日常工作效率的智慧運算方案

NT10H 採用 Intel® Core™ Ultra 系列 1 (Meteor Lake) 處理器, 內建 NPU 架構, 提供最高約 34 TOPS 的 AI 運算能力, 適用於日常 AI 應用與多工處理場景, 其設計著重於提升商用環境中的系統運作效率, 支援 AI 工作流程、多工處理以及邊緣部署應用。

NT10H 在精巧設計中提供豐富的 I/O 介面與多螢幕支援, 能靈活整合各類周邊設備, 適用於商業與邊緣運算環境。作為主流 AI PC 解決方案, NT10H 適用於智慧辦公、數位看板、互動式應用與內容創作, 為企業提供高效且穩定的運算平台。

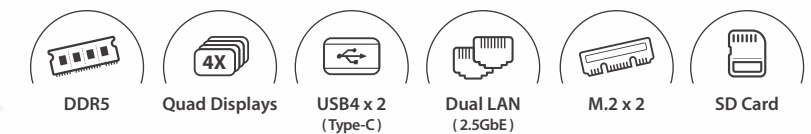






NE10N

節能高效的小巧設計 專為低功耗與長時間穩定運作打造

Shuttle NE10N 以僅 0.6 公升的精巧機身，提供穩定且節能的運算效能，搭載最低 6W 的 Intel® Alder Lake-N 系列處理器與內建 Intel® UHD 顯示核心，在低功耗條件下仍維持 24/7 全天候運行的穩定表現。


NE10N 支援最高 16GB DDR4 記憶體與 M.2 儲存擴充，即使體積小巧，NE10N 仍具備完整的連接能力，包含 Gigabit 網路、雙螢幕 4K 顯示支援，以及多樣化 I/O 介面。NE10N 適用於辦公應用、數位看板、精簡型電腦、POS 系統及邊緣運算等場域，是追求穩定與空間效率的理想解決方案。



產品特色

- 處理器選項：Intel® Alder Lake N100 / N305
- 支援 DDR4-3200 記憶體，最高 16GB
- 完整 I/O 介面：
4 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)、2 x USB 2.0 及 Gigabit 網路埠
- 超精巧機身設計，支援 VESA 安裝，提供靈活部署方式
- 散熱選項：無風扇 (NE10N1) 與主動式散熱 (NE10N3) 機型
- 支援雙螢幕輸出 (HDMI 2.0 與 DisplayPort 1.4)
- 支援 M.2 擴充，兼容 PCIe Gen3 NVMe 與 SATA 儲存裝置 (最高 1TB)


NC50N^{SERIES}




DDR5



Dual Displays

USB x 7
(with 1 x Type-C)

2.5" SSD/HDD



VESA

商用邊緣迷你電腦

強化連接能力，實現穩定運作

Shuttle NC50N 採用全 E-core 架構的 Intel® Twin Lake 處理器，在不到 1 公升的精巧機身中提供高能效且穩定的運算表現。專為日常商用運算與邊緣部署打造，藉由整合 Intel® Graphics 與 DDR5-4800 記憶體，帶來流暢的系統反應能力，並支援雙 4K 顯示輸出。

在儲存擴充方面，NC50N 支援一組 2.5 吋儲存裝置與 M.2 NVMe SSD，提供高效資料管理與高速存取，提升整體系統穩定性。同時配備 Intel® 2.5GbE 網路與 WLAN 擴充能力，確保穩定且靈活的連線表現。

NC50N 提供 7 組 USB 介面，分布於前後面板，提升使用便利性並支援有序的周邊整合。結合 VESA 安裝支援與良好的散熱表現，可於 0–50°C 環境中實現長時間 24/7 穩定運作，特別適用於銀行櫃檯、POS 系統、IoT 閘道與受控工業應用場域。



產品特色

- 採用 Intel® Twin Lake 處理器 N150/N250/N350，最高支援 8 核心 E-core
- 支援 DDR5-4800 記憶體，最高 16GB
- 支援雙 4K 顯示輸出：HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4a
- 彈性儲存配置：2 x M.2 NVMe SSD 插槽 + 1 x 2.5 吋 SATA 插槽
- 配備 Intel® 2.5GbE 網路，並提供 M.2 2230 插槽支援 Wi-Fi / 藍牙模組
- 提供 7 組 USB 介面 (含 Type-C)



多功能商用迷你電腦




靈活擴充滿足多元應用需求

XPC Nano NC40U 系列搭載兼具效能與節能表現的第 12 代 Intel® Core™ (Alder Lake-U) 處理器，在僅 0.85 公升的精巧機身中提供穩定且靈活的運算能力。專為商用應用與多元部署需求打造，藉由處理器整合 Intel® Graphics 與支援高速 DDR5 記憶體，NC40U 可為用戶帶來流暢的系統反應表現。

在儲存與擴充方面，NC40U 支援雙 M.2 2280 NVMe SSD 與 1 組 2.5 吋儲存裝置 (最高 15 mm)，可靈活應對資料管理與儲存需求。NC40U 支援三螢幕 4K 顯示輸出與多達七組 USB 連接埠，提供優異的周邊整合能力與應用彈性。

NC40U 適用於數位看板、POS 系統、控制系統、辦公環境與會議室等多元場域，是兼顧空間效率與穩定運作的理想迷你電腦解決方案。

NC40U SERIES

NC40U^{SERIES}

產品特色

- 採用第 12 代 Intel® Core™ i7-1255U / i5-1235U / i3-1215U 及 Celeron® 7305 處理器
- 支援 2.5 吋硬碟安裝 (最高 15 mm 厚度)
- 擴充能力：2 x M.2 2280 M-Key (1 x PCIe Gen4 x 4、1 x PCIe Gen3 x 4 / SATA) 及 1 x M.2 2230 E-Key 擴充插槽
- 內建 Intel® Iris® Xe 整合式繪圖晶片
* 僅限 Core™ i5 / i7 機型支援
- 支援三螢幕顯示輸出 (HDMI 2.0、DisplayPort 與 Type-C)
- 配備 2 x USB 3.2 Gen2、5 x USB 3.2 Gen1 (含 1 x Type-C) 及 Intel® 1GbE 網路埠

AI PC

NA20H



散熱系統	Smart fan
支援處理器	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / AMD Ryzen™ AI 7 350 AMD Ryzen™ AI 5 340 / AMD Ryzen™ 7 H 255
繪圖核心	AMD Radeon™ 890M (AI 9 HX 370) AMD Radeon™ 860M (AI 7 350) AMD Radeon™ 840M (AI 5 340) AMD Radeon™ 780M (Ryzen™ 7 H 255)
最大解析度	HDMI 2.1 : 3840 x 2160@60Hz Type-C DisplayPort : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, VC1, VP9
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	-
Type-C	2
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 1
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	1
USB 4.0 TYPE-C (背面)	2
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	1
Line out / Mic in	-
網路裝置	LAN : 2 x RealTek 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 132 x W : 143 x H : 55 mm (57.8mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.8 / GW (kg) : 1.7
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC, UKCA EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 120W 19V 6.32A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

AI PC

NA10H



散熱系統	Smart fan
支援處理器	AMD Ryzen™ R9-8945HS AMD Ryzen™ R7-8845HS
繪圖核心	AMD Radeon™ 780M
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz Type-C DisplayPort : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, VC1, VP9
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	-
Type-C	2
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 1
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	1
USB 4.0 TYPE-C (背面)	2
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	1
Line out / Mic in	-
網路裝置	LAN : 2 x RealTek 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 132 x W : 143 x H : 55 mm (57.8mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.8 / GW (kg) : 1.7
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC, UKCA EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 120W 19V 6.32A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

AI PC

NT20H



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra5 225H / Intel® Core™ Ultra7 255H Intel® Core™ Ultra9 285H
繪圖核心	Intel® Arc™ 130T GPU (225H) / Intel® Arc™ 140T GPU (255H/285H)
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2304 @60Hz Type-C DisplayPort : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, VC1, VP9
記憶體	2 x DDR5 6400 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x 4 NVMe)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	-
Type-C	2
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 1
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	1
USB 4.0 TYPE-C (背面)	2
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	1
Line out / Mic in	-
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 132 x W : 143 x H : 55 mm (57.8mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.8 / GW (kg) : 1.7
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC, UKCA EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 120W 19V 6.32A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

AI PC

NT10H



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ Ultra5 125H / Intel® Core™ Ultra7 155H Intel® Core™ Ultra9 185H
繪圖核心	Intel® Arc™ Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2304 @60Hz Type-C DisplayPort : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	4 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, VC1, VP9
記憶體	2 x DDR5 5600 MT/s, Max. 96GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe)
HDMI 介面	2
DisplayPort 介面	-
Type-C	2
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 4
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 1
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	1
USB 4.0 TYPE-C (背面)	2
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	1
Line out / Mic in	-
網路裝置	LAN : 2 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 132 x W : 143 x H : 55 mm (57.8mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.8 / GW (kg) : 1.7
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC, UKCA EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 120W 19V 6.32A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

NE20N



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Twin Lake N150
繪圖核心	Intel® Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	2 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max 16GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
Type-C	-
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 2
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	2
USB 4.0 TYPE-C (背面)	-
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	-
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Realtek 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 135 x W : 115 x H : 39 mm (41.3mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.6 / GW (kg) : 1.5
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 65W 19V 3.42A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

NE10N



散熱系統	Fanless / Smart fan
支援處理器	Intel® Alder Lake N100 Intel® Core™ i3-N305
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	2 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR4 3200 MT/s, Max 16GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-key (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
Type-C	-
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen 2 : 2
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	2
USB 4.0 TYPE-C (背面)	-
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	-
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Motorcomm 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 135 x W : 115 x H : 39 mm (41.3mm include rubber)
重量	NW (kg) : 0.6 / GW (kg) : 1.5
安規認證	Safety : CB, UL, BSMI, CEC EMC : FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI, RoHS
操作溫度 (°C)	0~40
機殼材質	Plastic (PC+ABS)
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 65W 19V 3.42A Adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

NC50N



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ 3 Processor N350 / Intel® Pro cessor N250 / N150
繪圖核心	Intel® Gra phics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	2 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 15 mm) 2 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x2 NVMe)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
Type-C	-
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 3 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 4
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
USB 4.0 TYPE-C (背面)	-
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	-
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 142 x W : 142 x H : 42 mm
重量	NW (kg) : 0.4 / GW (kg) : 1.2
安規認證	CB, CE,BS RoHS,VCCI, MI, cTUVus, FCC, RCM, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Plastic
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

NC40U



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Celeron 7305 Intel® Core™ i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U
繪圖核心	Intel® UHD / Iris® Xe Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 4096 x 2160@120Hz
顯示輸出	3 Independent Displays
影片編解碼器	WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 3200/2933/2666 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 15 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	1
Type-C	1
USB 3.2 (正面)	Gen 1 : 3 (Include Type-C x 1)
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2 / Gen2 : 2
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	-
USB 4.0 TYPE-C (背面)	-
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	-
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	Bracket included
尺寸	L : 142 x W : 142 x H : 42 mm
重量	NW (kg) : 0.4 / GW (kg) : 1.2
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Plastic
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

NW10U



散熱系統	Smart fan
支援處理器	Intel® Core™ 3 processor 304 Intel® Core™ 5 processor 315 Intel® Core™ 7 processor 350
繪圖核心	Intel® Graphics Series
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz DisplayPort 1.4 : 3840 x 2160@60Hz
顯示輸出	2 Independent Displays
影片編解碼器	MPEG2 / JPEG / MJPEG / VP9, VP8, AV1
記憶體	1 x DDR5 6400 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	2 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
DisplayPort 介面	-
Type-C	2
USB 3.2 (正面)	Gen 2 : 2
USB 3.2 (背面)	Gen 1 : 2 with Type-C
USB 2.0 (正面)	-
USB 2.0 (背面)	2
USB 4.0 TYPE-C (背面)	-
COM 序列埠	-
Headphone + Mic in combo (正面)	1
Line out / Mic in	-
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : 1 x M.2 2230, E-Key (Optional)
VESA背掛架	Bracket included
立架	-
尺寸	L : 103 x W : 97 x H : 38 mm
重量	NW (kg) : TBC / GW (kg) : TBC
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~50
機殼材質	Plastic
電源供應器	Power Input : 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux

XPC AIO



互動式一體機電腦 專為零售與公共環境打造

XPC All-in-One 系列提供多種尺寸選擇，可滿足各類互動式應用需求。配備防潑水且支援觸控操作的螢幕，無需滑鼠與鍵盤即可直覺操作。單一裝置即可應對多樣化應用，同時亦可連接多種周邊設備，提升使用彈性。

此外，採用無風扇設計，實現靜音且穩定的 24/7 長時間運作；搭配多樣化安裝方式與完善的電源管理功能，使其成為零售、餐飲、醫療與公共資訊等場域的理想解決方案。



X50N



穩定可靠的 POS 一體機

專為零售櫃台與服務場域打造

Shuttle X50N 為一款無風扇一體機電腦，專為零售櫃檯與服務場域中需要穩定且精準操作的應用而設計。其 15.6 吋電阻式觸控螢幕支援手套與觸控筆操作，即使在高頻使用或半工業環境下，也能確保穩定且可靠的操作體驗。

搭載 Intel® Twin Lake 處理器（最高 8 核心 E-core），在低功耗下提供靈敏且穩定的運算效能。前面板具備 IP54 防護等級，可有效防止灰塵與水花潑濺，適用於多樣化的 POS 應用環境。

X50N 提供完整 I/O 介面（包含 USB 與 COM 埠），可連接條碼掃描器與收據印表機等 POS 周邊設備。搭配多螢幕顯示輸出、彈性儲存配置、2.5GbE 網路與 M.2 擴充能力，進一步提升系統連接性與部署彈性。



產品特色

- 採用 Intel® Twin Lake 處理器（N150 / N250 / N350），最高支援 8 核心 E-core
- 支援三螢幕輸出（內建面板 + HDMI 4K + D-Sub）
- 完整 I/O 介面：USB 與 COM 埠，支援各式 POS 周邊設備
- 配備 Intel® 2.5GbE 網路，並支援 M.2 E-Key 擴充 Wi-Fi / 藍芽模組
- 15.6" 電阻式單點觸控，支援手套與觸控筆操作，前面板具備 IP54 防護等級
- 彈性儲存配置：
1 x 2.5 吋 SATA + 1 x M.2 2280 (PCIe x 2 / SATA)



X50V9


智慧服務一體機電腦

支援直覺操作與多元商業場景部署

Shuttle X50V9 為一款強調效能的一體式電腦，專為智慧服務與進階商用應用打造。搭載第 13 代 Intel® Raptor Lake-U 處理器，並支援最高 64GB DDR5 記憶體，可提供穩定且充足的運算效能，輕鬆應對多工處理需求。

其 15.6 吋單點觸控螢幕具備穩定且靈敏的操作表現，特別適合櫃檯服務與需人工輔助的操作流程。內建 FHD 網路攝影機，可支援視訊通訊與互動應用，如顧客互動與遠端會議等場景。

系統支援三螢幕顯示，並配備豐富的 I/O 介面 (包含 HDMI、USB、COM 及 LAN) 與 M.2 擴充能力；亦可選配 5G / LTE、Wi-Fi 與藍芽等多元連線功能，提供高度彈性與可擴展的部署能力，滿足多元商用應用需求。



產品特色

- 處理器選擇：Intel® Celeron® 7305、Intel® U300 或 Intel® Core™ i3-1315U
- 三螢幕顯示：
藉由 HDMI 與 VGA 介面額外連接兩組螢幕，提升多工效率
- 2 x M.2 2280 M-Key，並支援 1 x M.2 2230 E-Key Wi-Fi / 藍芽擴充
- 支援 5G / LTE 擴充模組
- 15.6" 電阻式單點觸控，支援手套與觸控筆操作，前面板具備 IP54 防護等級
- 多元擴充與連接力：
2 x USB3.2 Gen2、4 x USB3.2 Gen1、RS232 (選配)、FHD Webcam、Intel® 1GbE 網路、Wi-Fi AC + 藍芽 5.0 無線連接


P56N




15.6 吋無風扇多點觸控一體機 為自助服務與公共場域應用打造

Shuttle P56N 為一款 15.6 吋無風扇一體機電腦，專為互動式 Kiosk 與公共應用場域設計。其 Full HD 電容式多點觸控螢幕提供流暢且直覺的操作體驗，適用於自助服務、報到系統與資訊查詢設備。搭載 Intel® Twin Lake 處理器，提供穩定且高能源效率的效能表現，支援 24/7 長時間運作。前面板具備 IP54 防護等級，可防塵防潑水，確保在半開放環境中的可靠運行。

P56N 內建 2MP 網路攝影機，支援視訊互動與顧客參與應用。系統支援三螢幕顯示，並配備雙 RS232 與多組 USB 介面，可靈活整合各式 Kiosk 周邊設備。另提供 M.2 2280 與 M.2 2230 擴充，支援儲存與無線通訊應用。無風扇設計確保安靜運行，適用於各類商用與公共場域部署。




Capacitive
Touch



Triple Displays



IP54



RS232 x 2



Webcam



Fanless

產品特色

- 採用 Intel® Twin Lake 處理器 (N150 / N250 / N350)
- Full HD 電容式多點觸控螢幕，前面板 IP54 防護等級
- 三螢幕顯示 (內建螢幕 + HDMI 2.0 + D-Sub)
- 配備雙 RS232 與 USB 介面，支援多樣的周邊設備
- 彈性儲存配置：1 x M.2 2280 M-key (PCIe / SATA) + 1 x M.2 2230 E-key (支援 Wi-Fi / Bluetooth)





P25N

顏色	Black
螢幕尺寸	11.6" LCD (16:9, 1366 x 768), 250 nits Multi touch
處理器	Intel® Processor N100 / Intel® Processor N200 Intel® Core™ i3 N300
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 4
USB 3.2 (側邊)	Gen 2 : 2
USB 2.0 (底部)	-
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	-
COM 序列埠	2 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 1 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 75 x 75 mm
尺寸	W : 299 x H : 207 x D : 59 mm
重量	NW (kg) : 1.95 / GW (kg) : 3.14
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	-



P56N

顏色	Black
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, 1920 x 1080), 250 nits Multi touch
處理器	Intel® Processor N150 / N250 Intel® Core™ 3 Processor N350
繪圖核心	Intel® Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 4
USB 3.2 (側邊)	Gen 2 : 2
USB 2.0 (底部)	-
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	-
COM 序列埠	2 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 393.6 x H : 272.5 x D : 39.8 mm
重量	NW (kg) : 3.31 / GW (kg) : 4.78
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	-



P55U

顏色	Black
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, 1920 x 1080), 250 nits Multi touch
處理器	Intel® Celeron 7305 / Intel® Core™ i3-1315U / i5-1335U
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 5200 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	2 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 2 / Gen 2 : 2
USB 3.2 (側邊)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (底部)	-
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	-
COM 序列埠	2 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 393.6 x H : 272.5 x D : 39.8 mm
重量	NW (kg) : 3.31 / GW (kg) : 4.78
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/4.74A 90W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WWN04



P52U

顏色	Black
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, 1920 x 1080), 250 nits Multi touch
處理器	Intel® Celeron 5205U / Intel® Core™ i3-10110U / i5-10210U
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 1.4 : 3840 x 2160@30Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 2666/2400 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) / 1 x SD card 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 2
USB 3.2 (側邊)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (底部)	2
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	-
COM 序列埠	2 x RS232
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 393.6 x H : 272.5 x D : 39.8 mm
重量	NW (kg) : 3.31 / GW (kg) : 4.78
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	-



P92U

顏色	Black / White
螢幕尺寸	19.5" LCD (16:9, 1600 x 900), 250 nits Multi touch
處理器	Intel® Celeron 5205U / Intel® Core™ i3-10110U / i5-10210U
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 1.4 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 2666/2400 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) / 1 x SD card 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 2
USB 3.2 (側邊)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (底部)	2
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	1 (Type-A)
COM 序列埠	Optional
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 487 x H : 321 x D : 44 mm
重量	NW (kg) : 4.29 / GW (kg) : 5.62
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	PCL71, POS01



X50N

顏色	Black / White
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, HD 1366 x 768), 220 nits Single touch
處理器	Intel® Processor N150 / N250 Intel® Core™ 3 Processor N350
繪圖核心	Intel® Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	1 x DDR5 4800 MT/s, Max. 16GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x2 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 4
USB 3.2 (側邊)	Gen 2 : 2
USB 2.0 (底部)	-
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	-
COM 序列埠	Optional (Max. 2)
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 2.5GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 391 x H : 327 x D : 42 mm
重量	NW (kg) : 3.26 / GW (kg) : 4.5
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	-



X50V9

顏色	Black / White
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, HD 1366 x 768), 220 nits Single touch
處理器	Intel® Celeron 7305 / Intel® Processor U300 / Intel® Core™ i3-1315U
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 2.0 : 4096 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	VC1 / WMV9 / JPEG / MPEG / VP9, AV1
記憶體	2 x DDR5 up to 5200 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / SATA) 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 4.0 x4 NVMe / WWN04)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 2 / Gen 2 : 2
USB 3.2 (側邊)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (底部)	-
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	1 (Type-A)
COM 序列埠	Optional (Max. 2)
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 391 x H : 327 x D : 42 mm
重量	NW (kg) : 3.13 / GW (kg) : 4.16
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED, UKCA
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/4.74A 90W external adapter
支援作業系統	Windows 11 64bit, Linux
選購配件	WWN04



X50V8

顏色	Black / White
螢幕尺寸	15.6" LCD (16:9, HD 1366 x 768), 220 nits Single touch
處理器	Intel® Celeron 5205U / Intel® Core™ i3-10110U
繪圖核心	Intel® UHD Graphics
最大解析度	HDMI 1.4 : 3840 x 2160@60Hz VGA : 1920 x 1080@60Hz
影片編解碼器	MPEG2, WMV9 / VC1 / JPEG / MPEG / VP8, VP9, AV1
記憶體	2 x DDR4 2666/2400 MT/s, Max. 64GB
儲存介面	1 x 2.5" HDD/SSD (Max. 9.5 mm) / 1 x SD card 1 x M.2 2280, M-Key (PCIe 3.0 x4 NVMe / SATA)
HDMI 介面	1
VGA 介面	1
USB 3.2 (底部)	Gen 1 : 2
USB 3.2 (側邊)	Gen 1 : 2
USB 2.0 (底部)	2
USB 2.0 (側邊)	-
USB 2.0 (內部)	1 (Type-A)
COM 序列埠	Optional (Max. 4)
Line out / Mic in	1 / 1
網路裝置	LAN : 1 x Intel® 1GbE LAN WLAN : Realtek 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 1 x M.2 2230, E-Key
通訊設備	Webcam : 2M FHD Speaker : 2 x 2W Microphone : Capacitor
VESA懸掛標準	Support 100 x 100 mm
尺寸	W : 391 x H : 327 x D : 42 mm
重量	NW (kg) : 3.13 / GW (kg) : 4.16
安規認證	CB, CE, BSMI, cTUVus, FCC, RCM, RoHS, VCCI, RED
操作溫度 (°C)	0~40
IP等級	Front Panel IP54
電源輸入	Power Input : 12V or 19V DC in Bundled Adapter : 19V/3.42A 65W external adapter
支援作業系統	Windows 10/11 64bit, Linux
選購配件	PCL71, POS01

輔信配件列表

		XPC CUBE			XPC SLIM (4L-5L)							XPC SLIM (1L)							XPC FANLESS			XPC NANO			XPC AIO								
		SH570R8	SW580R8	SB860R8	XH610	XH610G	XH610G2	XH810	XH810G	XB860G2	XZ890G2	DH610V2	DH610	DH810S	DH810	DH770	DB860	DN11H	DS50U	DL30N	DL40N	NW10U	NC40U	NC50U	X50V9	X50N	P92U	P55U	P52U	P56N	P25N		
FSP500	500W Flex ATX 電源供應器																																FSP500
PCM31	3 x COM 擴充模組																																PCM31
PHD3	2.5 吋 HDD/SSD 硬碟安裝支架																																PHD3
PHD4	3.5 吋 HDD 硬碟安裝支架																																PHD4
PRC02	顯示卡外接電源轉接套件																																PRC02
PRM01	2U 機架固定支架																																PRM01
PS01	專用立架																																PS01
PS02	專用立架																																PS02
PV02	專用 VESA 背掛架																																PV02
PV04	專用 VESA 背掛架																																PV04
PVG01	VGA 介面連接模組																																PVG01
WLN-M	WiFi 無線網路+藍牙套件組																																WLN-M
WWN03	4G / LTE 天線擴充模組																																WWN03
WWN04	5G / LTE 天線擴充模組																																WWN04